




CALIBRADOR RODILLO BASCULANTE

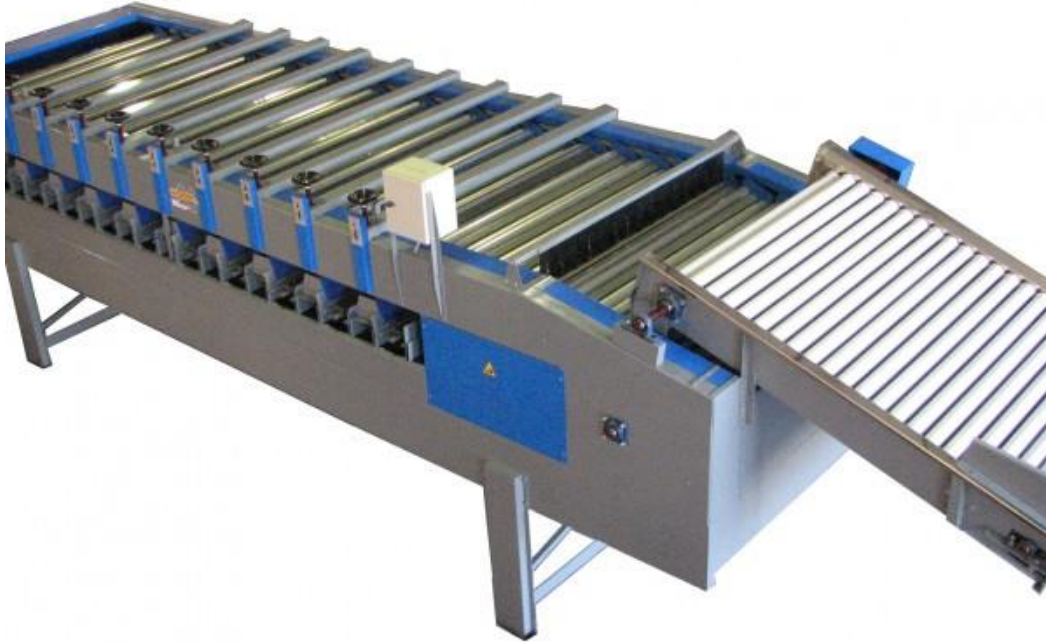

DESCRIPCIÓN

El **calibrador de rodillo basculante** es una máquina diseñada para el tratamiento post-cosecha de frutas, verduras y hortalizas, especialmente cítricos. Su función principal es realizar el calibrado automático de fruta de distintas formas y tamaños, garantizando precisión y cuidado en todo momento.

El sistema está compuesto por rodillos emparejados en **acero galvanizado**, que giran continuamente y mantienen la fruta en rotación sobre su mayor diámetro. A medida que los rodillos se van separando progresivamente, cada pieza cae en el punto correspondiente a su calibre, logrando una clasificación uniforme y eficiente.

Este modelo es una solución robusta, fiable y de fácil mantenimiento, especialmente indicada para centrales hortofrúctícolas que buscan un equipo versátil y duradero para producciones de diferentes volúmenes.

CARACTERÍSTICAS

Potencia Instalada:	2,2 Kw
Voltaje:	380/220V III [220V Monofásica bajo demanda]
Producción [anchura 2000mm]:	23 Tm/h (en Naranjas) 17 Tm/h (en Mandarinas)
Producción [anchura 1500mm]:	18 Tm/h (en Naranjas) 12 Tm/h (en Mandarinas)
Producción [1000mm]:	12 Tm/h (en Naranjas) 9 Tm/h (en Mandarinas)
Nº Salidas:	Sobre Pedido
Sistema de calibrado:	Rodillos basculantes en acero galvanizado
Principio de funcionamiento:	Separación progresiva por calibre, manteniendo la fruta en rotación
Aplicación:	Cítricos, frutas y hortalizas de distintas formas y tamaños
Producción:	Adaptable a diferentes volúmenes según configuración
Salida de fruta:	Caída controlada en bandejas o transportadoras
Construcción:	Estructura metálica robusta y componentes de fácil limpieza
Integración en línea:	Compatible con procesos de confección, envasado y selección

TALLERES ARCOT S.L

📍 Polígono Industrial Carabona, C/ Bronce, 34

12530 Burriana (Castellón), España

☎ Tel: 964 510 177

